

P1100 5G 无线数据终端

国产替代 安全高效

- 展锐 UIS7885 八核处理器，主频 2.7GHz
- 鸿蒙系统/安卓 13 系统，按需选配
- 单北斗，更精准更安全

多模通信 全景前瞻

- 可融合公网对讲、DMR 窄带对讲、专网、卫星等通信方式
- 可定制 2D 扫描头、RFID、RTK、红外测温等数据采集模块
- 可外接对讲耳机、红外摄像头、RJ45 接口等专业外设

持久续航 海量存储

- 11400mAh 电池，支撑户外不间断作业
- OTG 反向充电，化身户外移动充电宝
- 8GB 运行内存+256GB 存储内存+1TB 拓展内存

九重防爆 安全可靠

- 防爆标志：Ex ib Ⅰ Mb/Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ib ⅢC T130℃ Db
- 从电池、主板、壳体出发，进行九重防爆标准处理
- 使用环境：石油、化工、炼化、煤矿、制药、天然气等

外接内窥 科学巡检

- 18Pin 外接口，外接工业内窥镜，轻松实现无损检测
- NFC 科学巡检，巡检可监督，轨迹可追溯
- 前置 3200W+后置 4800W，记录巡检过程

功能全面 智能高效

- HDMI 接口，全数字化音视频同步传输
- 一键 SOS，求救零延迟
- 蓝牙 BT5.0 高速数据传输，低延迟，接收快

规格参数

基本参数

规格尺寸	长 265.4*宽 177*高 15.8mm
重量	950g（带电池）
颜色	橙+黑色
屏幕尺寸/分辨率	11 英寸 IPS 1200*1920px
硬件平台	展锐 UIS7885 2.7GHz 八核
软件平台	Android 13/鸿蒙系统（二选一）
摄像头	前置 3200W
	后置 4800W
电池容量	11400mAh
电池方式	内置电池不可拆卸
内存	8GB+256GB
SIM 卡/存储卡	标准 Sim 卡+Nano Sim 卡+TF 卡（三卡槽）
网络制式	5G 全网通、双卡双待单通
频段	WCDMA：B1/B5/B8 FDD-LTE：B1/B3/B5/B8 TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 5G NR：n1/n3/n5/n8/n28/n41/n78/n79
三防认证	IP68 三防认证、SGS 认证
蓝牙	BT 5.0
WiFi	WIFI 802.11a/b/g/n/ac
工作温度	-20℃低温工作~+60℃

产品特点

实体按键	左侧：电源键、PTT 键、音量键+/-、指纹 右侧：自定义键、SOS 键
PoC 公网对讲	全球 POC 公网对讲、无距离对讲，可快捷异地便捷通讯（单呼、组呼、群呼、广播、一呼百应）
SOS	支持/YES
HDMI	支持/YES（可选配）
指纹识别	支持/YES
充电方式	Type-C USB 2.0
定位导航	GPS+BDS+GLONASSS+Galieo
NFC	支持/YES
FM 外放	支持/YES
OTG	支持/YES
传感器	重力感应、距离感应、光线感应、指南针
	陀螺仪、气压检测、温度湿度
外接设备 (需而外购买配件)	对讲耳机、红外摄像头、车咪/手咪、降噪耳机
	RJ45 接口、RS-232/RS-485 接口、OTG 数据传输
模块化定制 (可根据功能选配)	DMR 窄带对讲、PoC 宽带对讲、天通卫星电话
	单北斗、北斗短报文、RTK 厘米级定位
	2D 扫描头、红外测温、身份证识别、镭射灯

标配配件


适配器


数据线

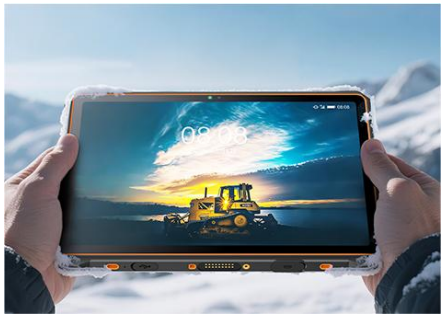

快速指南


合格证/保修卡

产品实拍









应用场景

危险作业场景



应急救援场景



特种行业定制



注:以上参数仅供参考，我公司可根据市场变化对产品进行优化。如有变动，敬请谅解。如有疑问，详情请咨询客服!